


Napájecí zdroje střídavého proudu pro dálkové napájení koax. tras**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Parametr / Označení	ZDN6010250	ZDN6010300	ZDN6010500	ZDN6011000	ZDN6021000
Výkon [W]	250	300	500	1000	2x 1000
Primární napájení	230 V AC				
Sekundární výstup	Volba 1 ze 4 výstupů: 50 - 57 - 60 - 63 V AC				
Jištění [A]	6	6	10	20	2x 20
Vývody	3x M20 (PG13,5) + 1x M16 (PG11)				
Indikace provozu	svitem červené LED				
Měřicí bod	hrazdička pro klešťový ampérmetr				
Rozměry VxŠxH [mm]	300 x 200 x 110, nerez tl. 1,5mm pro šasi a 1,0mm pro víko				
Váha [kg]	5	6	7	10	19
Provozní teplota [°C]	-20 +45°C				
IP krytí	IP 20				

Pozn.:

verze 01/16

Napájecí zdroj

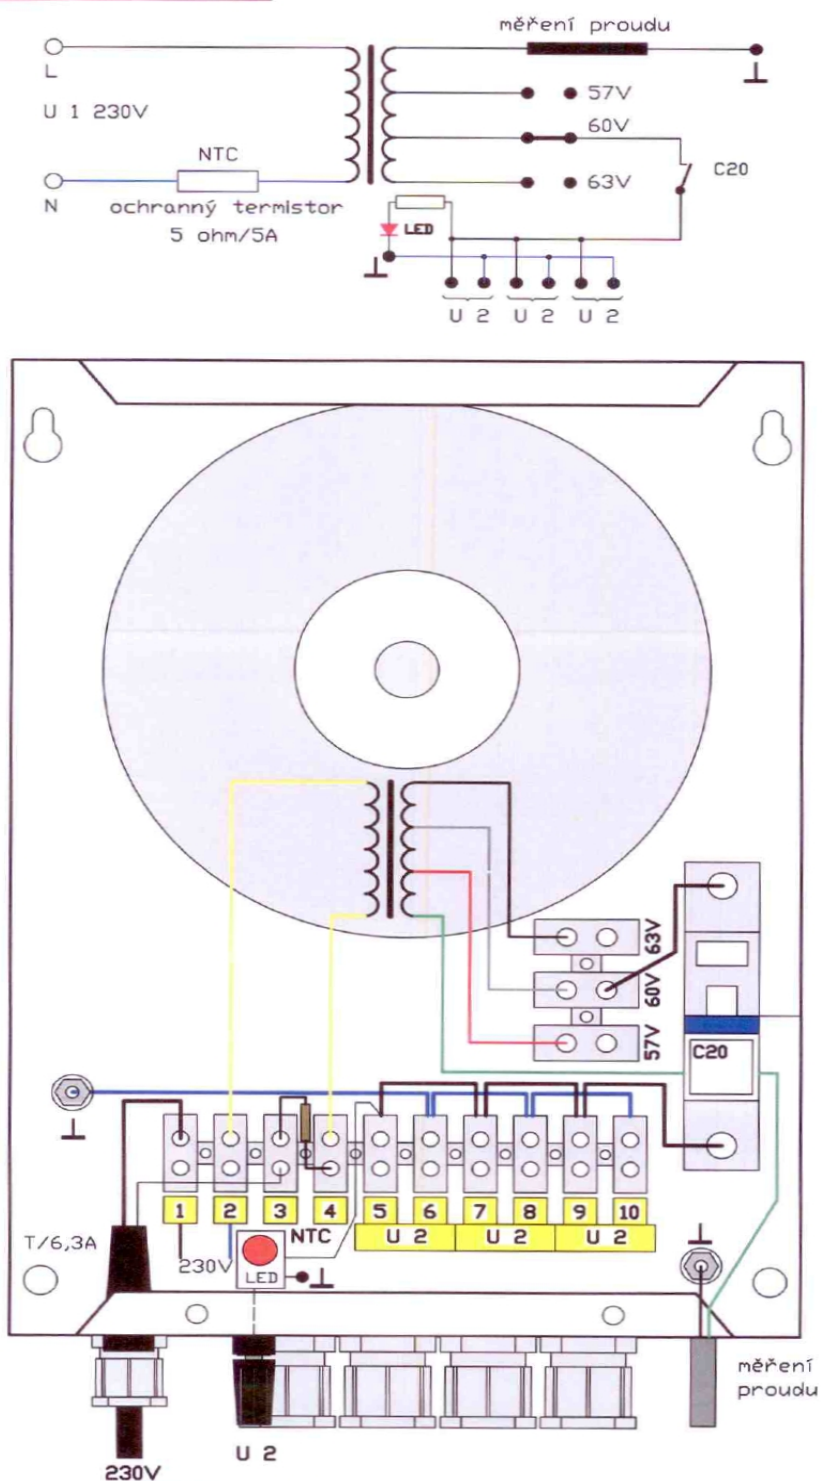

Sídlo + Provozovna (Office) :

Tuřanka 111 b
CZ, 627 00 BRNO

www.mtlcable.cz
mtlcable@mtlcable.cz

Tel. / Fax : +420 5 48212001

Tel. : +420 5 48217017
GSM: +420 602 728482, 603 194140