


Automaticky programovaný vícepásmový zesilovač **DSA15-5G**

- DVB-T/T2 AUTO-Programování**
- Automatické upravení signálu na každém filtru(AGC)**
- Napájení pro aktivní antény a předzesilovače**
- Manuální regulace výstupního signálu**
- SAW filtry odolávající LTE rušení**
- Manuálně volitelný DAB vstupní filtr**
- Uchycení na zeď nebo DIN lištu**

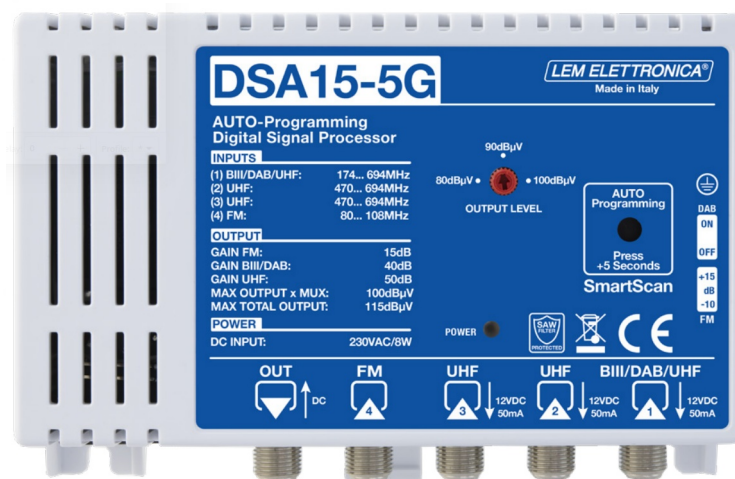

DSA 15-5G je díky tuneru schopný rozpoznat DVB-T/ T2 kanály pro UHF a VHF vstupy. Jednotka provádí automatické programování filtrů a také vhodné ladění, aby se zabránilo vzniku intermodulačních produktů. Každý kanál je filtrovaný a průběžně upravovaný (AGC), požadovanou výstupní úroveň lze nastavit ručně.

MODEL		DSA15-5G
Počet vstupů		1xFM / 1xDAB/UHF / 2xUHF
Frekvenční rozsah vstupů	MHz	FM (80... 108) BIII (170...230)/ DAB (170... 240) UHF (470... 694)
LTE filtr		LTE 700
Kanálové filtry		Up to 32
Počet kanálů na filtr		1
Rozsah vstupní úrovně	dBuV	FM 35... 90 - BIII/DAB 40... 100 - UHF 45... 90
BII/DAB-UHF Auto. reg. úrovně na vstupu	dB	40dB
Selektivita digitálních filtrů	dB	35 @1MHz
FM zesílení	dB	25
BIII/DAB zesílení	dB	40
UHF zesílení	dB	50
Úroveň rozsahu výstupu (6MUX)	dBuV	80... 100
Útlum odrazu vstup/výstup	db	>10
Vzdálené napájení		12V/60mA
Napájení po kabelu	V	230V 50/60Hz
Maximální spotřeba	W	8
Provozní teplota	°C	-15... 40
Rozměry	mm	135 x 91 x 45