


Optický kabel k zafouknutí 144 vláknový singlemode

Profil kabelu

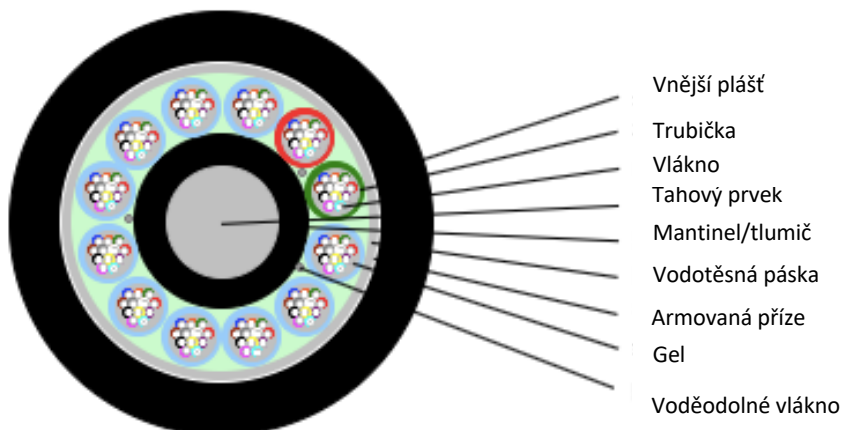

Parametry vlákna

	Položka		Jednotka	Specifikace
				G.652D
1	Průměr vidového pole	1310nm	μm	9.2±0.4
		1550nm	μm	10.4±0.5
2	Průměr pláště			124.8±1.0
3	Nekruhovost pláště			≤1.0
4	Odchylka středu vidového pole od středu pláště vlákna			≤0.6
5	Průměr primární ochrany			245±7
6	Nekruhovost primární ochrany			≤6.0
7	Odchylka středu pláště od středu primární ochrany vlákna			≤12.0
8	Min. Přenášená vlnová délka			$\lambda_{cc} \leq 1260$
9	Útlum (max.)	1310nm	dB/km	≤0.4
		1550nm	dB/km	≤0.3

Parametry kabelu

Položka		Specifikace
Počet vláken		144
Barevná primární ochrana vláken	Průměr	250±15μm
	barva	modrá, oranžová, zelená, hnědá, šedá, natural, červená, černá,

INKAT s.r.o. | info@inkat.cz | +420 274 773 917 | Jeremenkova 510/41, 147 00 Praha, Podolí

PO – ČT: 8:00 – 16:00, PÁ: 8:00 – 14:00 | IČO: 27166376 | DIČ: CZ27166376

		žlutá, fialová, růžová, tyrkysová
Trubička	Průměr	1.7mm±0.1mm
	Materiál	PBT
	Barva	modrá, oranžová, zelená, hnědá, šedá, natural, červená, černá, žlutá, fialová, růžová, tyrkysová
Tahový prvek	Průměr	4.9mm±0.1mm
	Materiál	FRP + PE
Vnější plášť	Průměr	10.3mm±0.3mm
	Materiál	PE
	Barva	černá

Mechanické vlastnosti

Položka	Jednotka	Specifikace
Dlouhodobý tah	N	400
Krátkodobý tah	N	800
Dlouhodobý tlak	N/10cm	300
Krátkodobý tlak	N/10cm	1000
Min. poloměr ohybu (dynamický)	mm	20D
Min. poloměr ohybu (statický)	mm	10D
Instalační teplota	°C	-20~+60
Provozní teplota	°C	-40~+70
Skladovací teplota	°C	-40~+70