


Anlagenbeispiel

Application

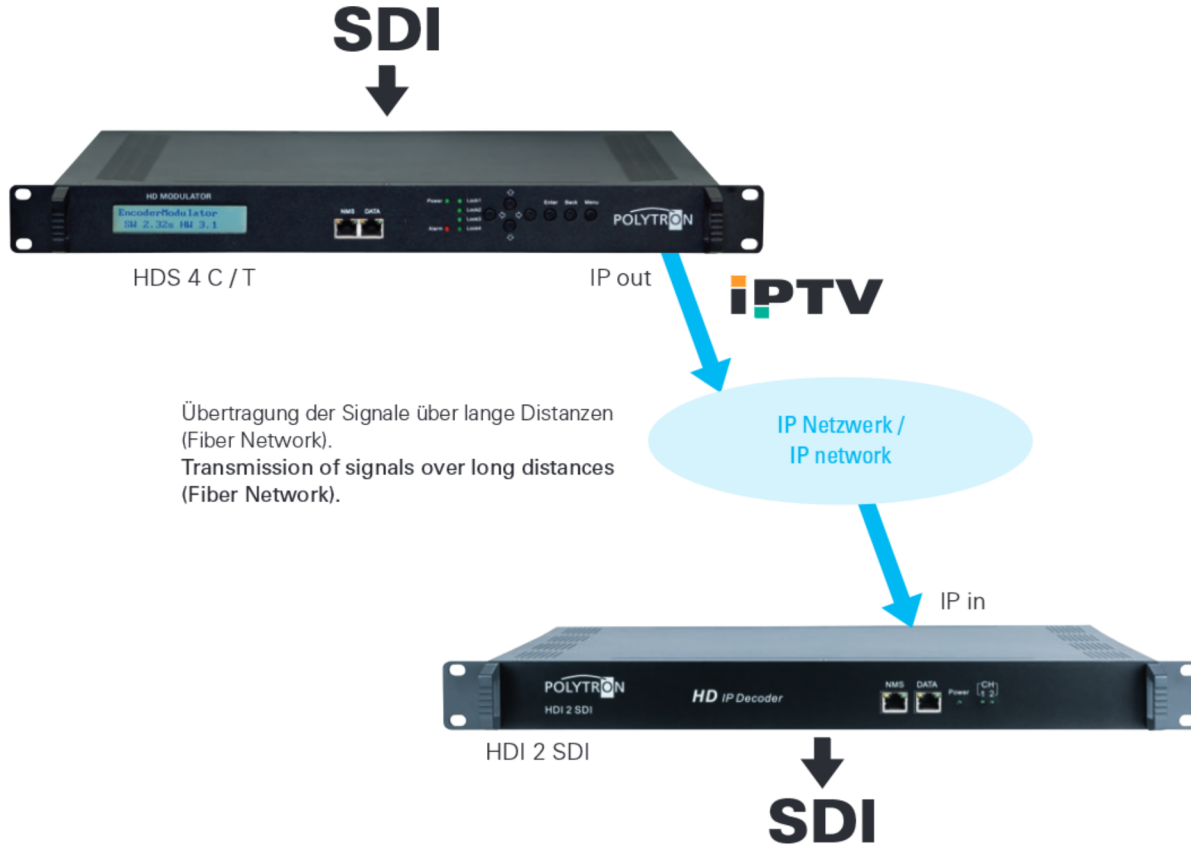

Typ / Type	HDI 2 SDI
Artikel-Nr. / Article no.	5741706
Eingang / Input	IP 2x IP (MPTS/SPTS, 100M/1000M Ethernet RJ45, UDP-Protokoll / UDP protocol, Unicast/multicast)
Decoder	ASI 2x ASI bidirektional / ASI bidirectional, BNC 75 Ω
Videoformat / Video format	MPEG-2, MPEG-4 AVC/H.264
Schnittstelle / Interface	2x SDI (SD / HD)
Videoauflösung / Video resolution	480i, 480p, 576i, 576p, 720p@50/59.94/60, 1080i@50/59.94/60
Audioformat / Audio format	MPEG-1 Layer2, LC-AAC, HE-AAC, AC3 (2.0/5.1), AC3-Durchschleifung / AC3 Passthrough
Audiokanal / Audio channel	2x Stereo-Audiosignale, die in jedem SDI-Anschluss eingebettet sind 2x Stereo audio signals embedded in each SDI port
Ausgang / Output	SDI 2x SDI-Dekodierausgang (SD / HD) / 2x SDI decoding out (SD / HD)
	ASI 0 - 2x ASI-Ausgang / ASI output
	IP 1x IP-Ausgang (UDP-Protokoll) / 1x IP output (UDP protocol)
System	Unterstützt Netzwerkmanagement-Software (NMS) Network management software (NMS) supporting
Temperatur / Temperature	0...45 °C (Betrieb / Operation)
Netzanschluss / Power supply	AC 100...240 V±10%, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme / Power Consumption	≤ 25 W
Abmessungen (BxHxT) / Dimensions (WxHxL)	482 x 44,5 x 328 mm
Gewicht / Weight	2,5 kg

A Kopfstellen
Heads

B Modulatoren
Modulators

C IPTV-Lösungen
IPTV Solutions

D Optische Geräte
Optical devices

E Multischalter
Multiswitches

F Verstärker
Amplifiers

G Verteiler, Abzweiger
Splitters, taps

H Filter, Weichen
Filters, combiners

I Empfangstechnik
Receiving access

J Technischer Anhang
Technical inform.