


WISI VX 29 H

Domovní/distribuční zesilovač, místní napájení

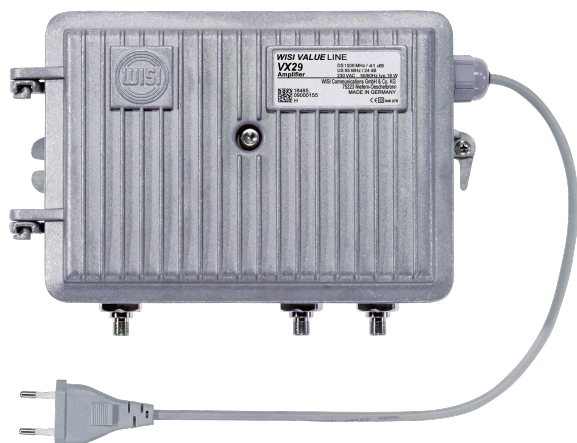

Popis

Širokopásmový distribuční zesilovač s dálkovým napájením pro použití v koaxiálních sítích.

Přehled

- Kompaktní pouzdro
- Otočné přepínače pro útlum a náklon
- Všechna nastavení bez přerušení provozu
- Přesné a čitelné zarovnání
- Návrátová cesta aktivní / pasivní
- Volitelný výstupní rozdělovač

Technická data
Dopředný směr

Měřicí konektor – výstup	-20 dB
Útlum odrazu – vstup	>18 dB (-1 dB/oct.)
Frekvenční rozsah	85~1006 MHz
Zesílení	41 dB
Šumové číslo	<6 dB
Útlum	0~15 dB (s krokem 1 dB)
Náklon	0~22,5 dB (s krokem 1,5 dB)
Mezistupňový útlum	0/5 dB (propojka)
Mezistupňový náklon	0/3/6/9 dB
kabelový simulátor	0/5 dB (propojka)
Výstupní úroveň 1	111 dBμV (CENELEC 42 kanálů, flat, CSO/CTB >65 dB/>60 dB)
Výstupní úroveň 2	114 dBμV (CENELEC 42 kanálů, 6dB náklon, CSO/CTB 65/60dB)
Měřicí konektor – výstup	-20 dB
Výstupní útlum odrazu	>18 dB

Zpětný směr

Frekvenční rozsah	5~65 MHz
Zesílení	24 dB (návrátový kanál při plné zatížení kanálu)
Šumové číslo	<6 dB
Útlum vstupu	0~15 dB (s krokem 1 dB)
Útlum výstupu	0~15 dB (s krokem 1 dB, + 5 dB mezistupňová propojka)
Náklon	0/3/6/9 dB (propojka)
Výstupní úroveň	112 dBμV (1 TS 140)
Měřicí konektor – výstup	-20 dB

Konektory

PG11	3x
F-samice	3x

Obecná data

Provozní napětí AC	27~65 V
Spotřeba	18 W
Napájení	07-03-2020 00:00:00 A (vstup/výstup)
Faktor stínění	dB Třída A, EN 50083-2
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	231x158x85 mm
Rozsah provozních teplot	-20~ +55 °C
Třída ochrany	IP66
Ochrana před bleskem	4 kV (EN61000-4-5 1,2/50 μs puls)

Údaje o balení

Objem balení	4,4 dm³
Váha balení	1,665 kg