

Optický vysílač LACERTA OTMDA-10-1550




Vlastnosti

- Navrženo pro FTTH (Fiber To The Home) síť
- Výborná linearita
- Jednovidové optické vlákno
- Vysoký útlum odrazu
- Technologie s ultra nízkým šumem
- Má jeden SC/APC konektor.
- Pracuje na napětí DC12V.
- RF vstupní impedance je 75Ω
- LCD display
- Hloubka modulace (OMI)

Rychlá referenční data

Optické parametry	PARAMETR	Hodnota	Jednotka
	Výstupní vlnová délka	1550±20	nm
	Výstupní výkon	10	mW
	Optická návratová ztráta	45	dB
	CNR	51	dB
	CSO	58	dB
	CTB	63	dB
	Konektor	SC/ APC	
RF parametry	Frekvenční rozsah	47-1000	MHz
	Útlum odrazu	16	dB
	Vstupní Impedance	75	Ω
	RF Vstupní úroveň (RF-AGC control)	75~85	dBμV
	OMI Nastavení	0~5	---
	Linearita	±0.75	dB
	Zdroj(DC)	12	V
	Celková spotřeba	205	mA
	Spotřeba	2.5	W

Rozměry

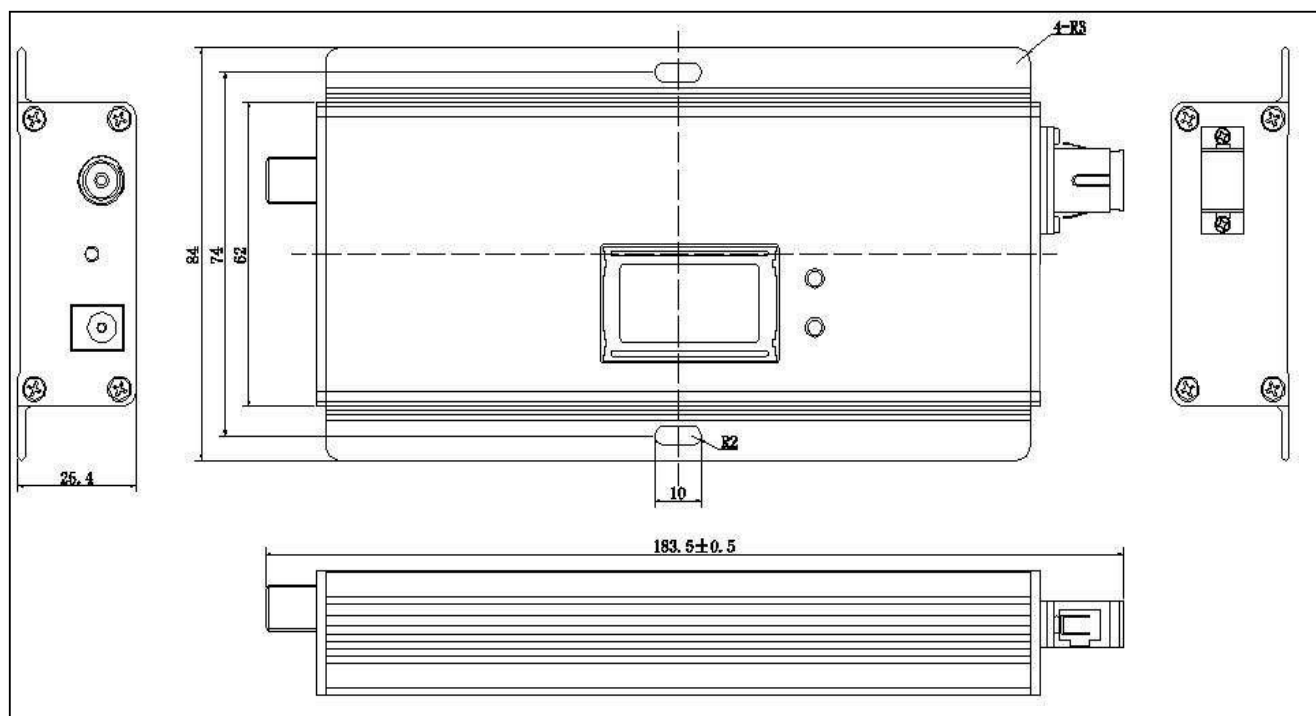

Jednotka: mm