

A Verstärker / Amplifier

IEC-Koaxstecker, Metallausführung

- Frequenzbereich 0-2400 MHz
- vergoldeter Federkontakt für hohe Strombelastbarkeit
- Schirmungsmaß ≥ 75 dB

Coaxial plugs, metal version

- frequency range 0-2400 MHz
- gold plated spring contact for high current load
- screening factor ≥ 75 dB



KSMK

| Typ / Type | KSMK | KSMK-10,5 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| Beschreibung / Description | Stecker / plug | Stecker / plug |
| Artikel-Nr. / Article no. | 7511001 | 7511201 |
| Außenmantel / Outer sheath | 4,8-9 mm | 10,5 mm |
| Innenleiter / Inner core | 0,5-1,5 mm | |
| Strombelastung / Current load | 5 A | |
| Verpackungseinheit / Sales packing | 1 Stück / piece | |
| Gewicht / Weight | 0,05 kg | 0,046 kg |

B Kopfstellen / Headends

C Modulatoren
Modulators

D Optische Komponenten
Optical devices

E Multischalter
Multiswitches

F Filter, Weichen
Filters, combiners

G Verteiler, Abzweiger
Splitters, taps

H Antennensteckdosen, Zubehör
Outlet sockets, accessories

I Technischer Anhang
Technical information

IEC-Koaxstecker, Metallausführung

- Frequenzbereich 0-2400 MHz
- Schirmungsmaß ≥ 75 dB

Coaxial plugs, metal version

- frequency range 0-2400 MHz
- screening factor ≥ 75 dB



| Typ / Type | WHS | WHB |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Artikel-Nr. / Article no. | 7503500 | 7503600 |
| Anschlüsse / connectors | Winkelstecker angle plug, IEC | Winkelbuchse angle sock., IEC |
| Ausführung / Version | Metall / Metal | |
| Verpackungseinheit / Sales packing | 1 Stück / piece | |
| Gewicht / Weight | 0,02 kg | 0,02 kg |

F-Stecker

- Frequenzbereich
0-2400 MHz

| Typ / Type | FAS-4.5 | FAS-6 | FAS-7 | FAS-10 |
|---|-------------------|------------|----------------|-------------|
| Artikel-Nr. / Article no. | 7520110 | 7520201 | 7520301 | 7520310 |
| Geeignet für Kabel / suitable for cable | ca. 4,6 mm | ca. 6,1 mm | ca. 7 mm | ca. 10,3 mm |
| Passendes Kabel / compatible cable | IK 35 | | IK 16 / IK 105 | IK 12 |
| Verpackungseinheit / Sales packing | 100 Stück / piece | | | |
| Gewicht / Weight | 0,008 kg | 0,004 kg | 0,002 kg | 0,002 kg |



FAS-7

F-plugs

- frequency range
0-2400 MHz

F-Crimp-Stecker

- Frequenzbereich
0-2400 MHz

| Typ / Type | FCS-5 | FCS-6 | FCS-7 | FCS-10 |
|---|-------------------|------------|----------|-------------|
| Artikel-Nr. / Article no. | 7520501 | 7520510 | 7520601 | 7520701 |
| Geeignet für Kabel / suitable for cable | ca. 5,2 mm | ca. 6,1 mm | ca. 7 mm | ca. 10,3 mm |
| Passendes Kabel / compatible cable | IK 24 | | IK 16 | IK 12 |
| Verpackungseinheit / Sales packing | 100 Stück / piece | | | |
| Gewicht / Weight | 0,006 kg | 0,006 kg | 0,002 kg | 0,002 kg |



FCS-7

F-crimp-plugs

- frequency range
0-2400 MHz

F-Kompressions-Stecker



FCC ...

F-compression plugs



FCC ... EX

| Typ / Type | FCC 6-51 | FCC 30 | FCC 11 EX | FCC 6-51 EX |
|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| | grau / grey | gelb / yellow | High Quality | High Quality |
| Artikel-Nr. / Article no. | 7520840 | 7520842 | 7520800 | 7521010 |
| Kabel-Dielektrikum / cable dielectric | ø 5,1 mm | ø 3,0 mm | ø 7,2 mm | ø 5,1 mm |
| Passendes Kabel / compatible cable | IK 16 | IK 35 | IK 12 | IK 16 |
| Verpackungseinheit / Sales packing | 10 Stück / piece | | | |
| Gewicht / Weight | 0,008 kg | 0,008 kg | 0,008 kg | 0,008 kg |

Crimp-Zange / Crimp pliers

Spezialwerkzeug für die Montage von F-Crimpsteckern (nicht für FCS-10).

FCS-Z Art.-Nr. 9282100

Special tool for F-crimp connectors (not for FCS-10).

FCS-Z Art. no. 9282100



F-Montagehilfe / F-plug tightening tool

Erleichtert das Festschrauben von F-Steckern, passend für alle F-Stecker

FAH-1 Art.-Nr. 9282300

Facilitates tightening of F-plugs, suitable for all F-plugs.

FAH-1 Art. no. 9282300




Kabel-Abisolierer / Skinning tool

Spezialwerkzeug für die Abisolierung von Kabeln.

IK A Art.-Nr. 9282310

Special tool for skinning of cables.

IK A Art. no. 9282310

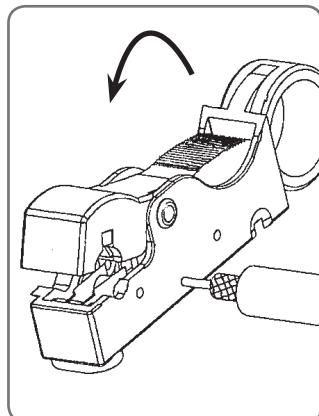

Kompressions-Zange Compression pliers

Spezialwerkzeug für die Montage von F-Kompressionssteckern

FCC-Z Art.-Nr. 9282000

Special tool for F-compression connectors

FCC-Z Art. no. 9282000



A Verstärker / Amplifier

B Kopfstellen / Headends

C Modulatoren / Modulators

D Optische Komponenten / Optical devices

E Multischalter / Multiswitches

F Filter, Weichen / Filters, combiners

G Verteiler, Abzweiger / Splitter, taps

H Antennensockel, Zubehör / Outlet sockets, accessories

I Technischer Anhang / Technical information

H 09

A Verstärker / Amplifier

F-Adapter

- Frequenzbereich
0-2400 MHz
- Schirmungsmaß ≥ 75 dB

Adaptors F-type

- frequency range
0-2400 MHz
- screening factor ≥ 75 dB

B Kopfstellen / Headends



C Modulatoren
Modulators

| Typ / Type | FV-SS | FV-BB | FW-BS | FV-QS | FI-BSM |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|---|
| Artikel-Nr. / Article no. | 7525001 | 7525101 | 7527001 | 7525200 | 7526101 |
| Beschreibung / Description | Stecker-Stecker plug-plug | Buchse / Buchse socket-socket | Stecker-Buchse plug-socket | F-Schnellverbinder F-quick connector | IEC-Stecker-F-Stecker IEC - F-socket |
| Verpackungseinheit / Sales packing | 1 Stück / 1 piece | | | | |

D Optische Komponenten
Optical devices

IEC-Kupplungen

- Frequenzbereich
0-2400 MHz

Adaptors IEC

- frequency range
0-2400 MHz



E Multischalter
Multiswitches

| Typ / Type | MBBK |
|------------------------------------|--|
| Artikel-Nr. / Article no. | 7515501 |
| Anschlüsse / connectors | Buchse / Buchse (Mont.Buchse) Socket / socket (mount. socket) |
| Verpackungseinheit / Sales packing | 1 Stück / piece |

F Filter, Weichen
Filters, combiners

G Verteiler, Abzweiger
Splitters, taps

H Antennendosen, Zubehör
Outlet sockets, accessories

I Technischer Anhang
Technical information