


WISI DM 04 B

Rozbočovač, 4 cestný

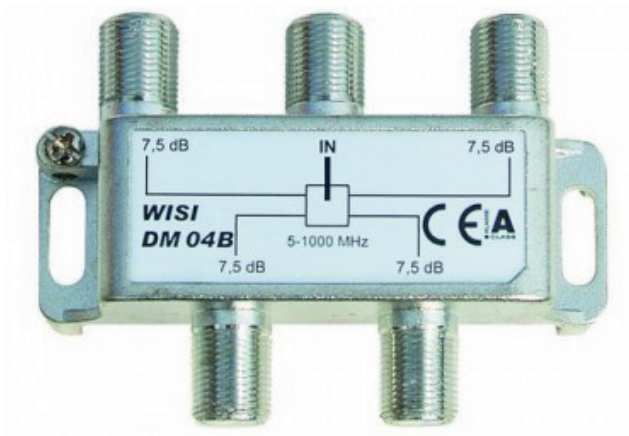

Popis

DM 04 B je 4 cestný rozbočovač, který dovoluje symetrické dělení signálu do 4 směrů. Průchozí útlum je 7,5 dB. Skvělé stínění (Třída A) a zajišťuje spolehlivou, nerušenou distribuci signálu. Rychlé a bezpečné propojení díky F - konektorům.

Přehled

- Frekvenční rozsah 5~1300 MHz
- Faktor stínění třídy A
- Vysoké oddělení vstupů a vysoký útlum odrazu

Technická data

Frekvenční rozsah	5~1006 MHz
Útlum	7,5 dB
Oddělení	30 dB
Útlum odrazu	18 dB

Konektory

F - konektor	5 (1x vstup, 4x výstup)
--------------	-------------------------

Obecná data

Faktor stínění	>85 dB (Třída A)
DC Bypass DO/VEN	Ne
Rozměry (Š x V x H)	78 x 50 x 28 mm

Rozměry balení	400 x 320 x 150 mm
Váha balení	0.08 kg