


WISI DM 08 D

Rozbočovač 1,3 GHz, 8 cestný

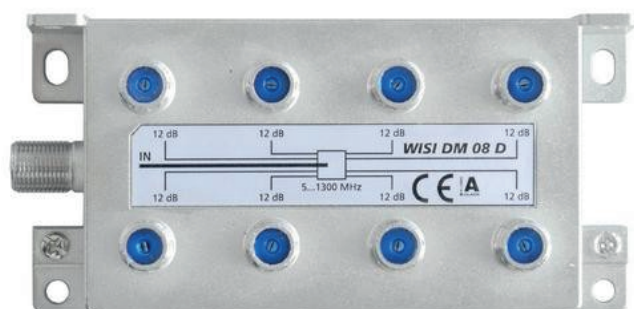

Popis

DM 08 D je 8 cestný rozbočovač, který dovoluje symetrické dělení signálu do osmi směrů. S frekvenčním rozsahem až 1,3 GHz je rozbočovač perfektní pro DOCSIS 3.1. Kryt rozbočovače je pokoven bílým bronzem, se skvělým parametrem stínění (Třída A +10dB) a zajišťuje spolehlivou distribuci signálu. Vzhledem k neustále rostoucímu používání multimediálního obsahu je důležité vysoké potlačení intermodulačních produktů. Rozbočovač DM 08 D splňuje tyto požadavky podle EN 60728-4.

Přehled

- Frekvenční rozsah 5~1300 MHz (DOCSIS 3.1)
- Faktor stínění třídy A (+10 dB)
- Potlačení intermodulačních produktů
- Vysoké oddělení vstupů a vysoký útlum odrazu
- Dlouhá životnost a skvělé elektrické parametry díky bílému bronzovému pokovení
- Schváleno společností Vodafone Kabel Deutschland

Technická data

Útlum	
Frekvenční rozsah	5~1300 MHz
5~65 MHz	<10,0 dB (±0,5 dB)
65~470 MHz	<10,0 dB (±0,5 dB)
470~862 MHz	<10,5 dB (±0,5 dB)
862~1006 MHz	<11,0 dB (±0,5 dB)
1006~1300 MHz	<11,5 dB (±0,8 dB)
Oddělení	
5~65 MHz	>25,0 dB
65~470 MHz	>25,0 dB
470~862 MHz	>25,0 dB
862~1006 MHz	>24,0 dB
1006~1300 MHz	>22,0 dB
Útlum odrazu	
5~65 MHz	>18,0 dB
65~470 MHz	>18,0 dB
470~862 MHz	>18,0 dB
862~1006 MHz	>18,0 dB
1006~1300 MHz	>14,0 dB
Konektory	
F – konektor	9 (1x vstup, 8x výstup)
Obecná data	
Faktor stínění	Třída A (+10 dB) podle EN 50083-2
Intermodulační poměr	120 dB μ V podle EN 60728-4
DC Bypass IN/OUT	NE
Rozměry (Š x V x H)	111,5 x 41,8 x 53,5 mm

Údaje o balení

Rozměry (Š x V x H)	370 x 300 x 290 mm
Váha	0.249 Kg