


WISI DM 08 B

Rozbočovač, 8 cestný

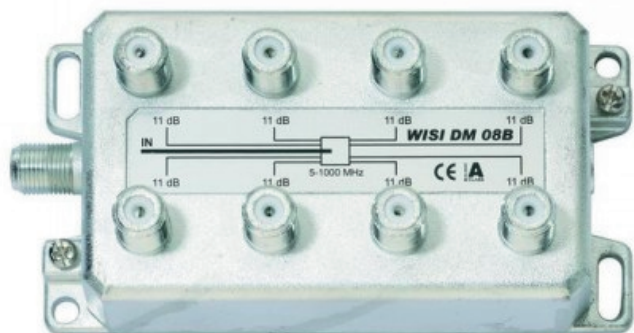

Popis

DM 08 B je 8 cestný rozbočovač, který dovoluje symetrické dělení signálu do 8 směrů. Průchozí útlum je 11 dB. Skvělé stínění (Třída A) a zajišťuje spolehlivou, nerušenou distribuci signálu. Rychlé a bezpečné propojení díky F – konektorům.

Přehled

- Frekvenční rozsah 5~1300 MHz
- Faktor stínění třídy A
- Vysoké oddělení vstupů a vysoký útlum odrazu

Technická data

Frekvenční rozsah	5~1006 MHz
Útlum	11 dB
Oddělení	≥25 dB
Útlum odrazu	18 dB

Konektory

F – konektor	9 (1x vstup, 8x výstup)
--------------	-------------------------

Obecná data

Faktor stínění	>85 dB (Třída A)
DC Bypass DO/VEN	Ne
Rozměry (Š x V x H)	115 x 54 x 42 mm

Rozměry balení	350 x 270 x 130 mm
Váha balení	0.22 kg